



JENS PETER SEYD
VON MAYER S.A.S



MORRA MORTERO **EPOXICO** AUTONIVELANTE **ULTRA 8H**

LINEA PISOS

PRODUCTO EPÓXICO PARA PISOS INDUSTRIALES, DE ALTO DESEMPEÑO Y DURABILIDAD, CON ALTA RESISTENCIA TANTO FÍSICA COMO MECÁNICA, CURADO ULTRA RÁPIDO PARA TRÁFICO PESADO EN TAN SOLO 8 HORAS.



 Scan me



daniel.piocuda@pseyd.com
esteban.piocuda@pseyd.com
pseyd@hotmail.com



www.pseyd.com



Av. 7 Norte No. 66N-16
B/Menga Cali-Colombia

PROTEGE, EMBELLECE Y EXTIENDE LA VIDA DE TUS PISOS CON SOLUCIONES A LARGO PLAZO.



JENS PETER SEYD
VON MAYER S.A.S



ACABADOS LISOS

Ideal para bodegas de almacenamiento y procesamiento de alimentos, fármacos y productos que exigen alta asepsia en sus procesos; también es usado en clínicas, laboratorios y por su excelente apariencia, en lugares de exhibición tales como lobby de hoteles, restaurantes, concesionarios entre otros.

ZONAS CON ALTA EXIGENCIA ASÉPTICA.



Ideal para lugares con constante humedad como cocinas industriales, industrias de bebidas y alimentos o sitios con presencia de aceites o grasas en sus procesos de producción.

ZONAS CON PRESENCIA DE HUMEDAD.

ACABADOS ANTIDESLIZANTES

"Una gran empresa no solo cree en la excelencia, también en la mejora continua y en el cambio constante." Tom Peters

HECHO A LA MEDIDA DE CADA CLIENTE



CURADO RÁPIDO

EN TÁN SOLO 8 HORAS PARA TRÁFICO PESADO.

Diseñado para un curado muy rápido en temperaturas de 25°C - 30°C; tiene secado para tráfico pesado de solo 8 horas después de aplicado, con una ventana de aplicación de 45 minutos después de haber realizado la mezcla, cuyo tiempo es el adecuado para realizar la aplicación del producto. Es de muy fácil manejo al momento de aplicar, facilitando el trabajo de pintado.

LO ADAPTAMOS A SU NECESIDAD

Nuestro producto insignia de la marca, ideal para recubrimientos de pisos donde se requieren altos espesores, de 3 mm a 10 mm o más, aplicados en una sola capa, logrando una excelente nivelación y una estética asombrosa.

Ajustable a cualquier color que sea requerido, posee una excelente característica de alta resistencia mecánica y química, nuestro proceso de fabricación es completamente personalizado y ningún lote de producción es igual al otro. Esto garantiza que el producto final cumple con las especificaciones técnicas de cada cliente, asegurando su completa satisfacción.

TODAS LAS SOLUCIONES PARA SU PISO EN UN SOLO PRODUCTO.




JENS PETER SEYD
VON MAYER S.A.S



“El beneficio en el negocio proviene de clientes que repiten, los clientes que recomiendan tus productos y servicios y que traen a sus amigos con ellos” Edwards Deming.

LINEA PISOS SISTEMA PSEYD

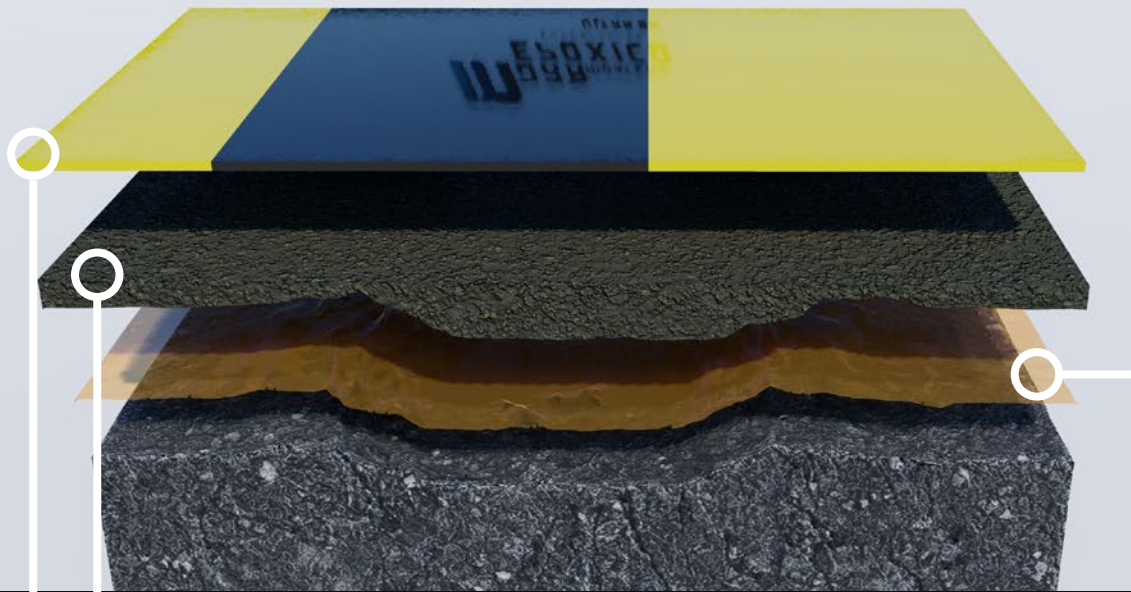

Con pisos en mejor estado donde hay grietas pequeñas o solo juntas, se sustituye el inderaconcreto epoxico por la masilla epoxica P-100



Para reparar pisos de concreto en plantas industriales tales como pasteurizadoras, cuartos fríos y congelación, laboratorios, clínicas, plantas de alimentos entre otros, donde el concreto este en mal estado, erosionado, con huecos, fisuras, etc. También se utiliza para el anclaje de pernos y llenado de juntas de dilatación.

Es un producto de dos componente, 60% de sólidos y baja viscosidad.

USOS

- Sellar superficies de concreto, para evitar filtraciones.
- Como imprimante y puente de adherencia para recubrimientos epoxicos entre otros.

IMPRIMANTE
EPOXICO
P-60
ULTRA PENETRANTE



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

INDRAMORTERO EPOXICO AUTONIVELANTE ULTRA 8H.

Limpieza mecánica con métodos convencionales y química utilizando el Detergente C-32 M y neutro para dar un perfil de anclaje necesario. El sustrato debe estar sano, seco, totalmente curado, libre de partículas sueltas, grasas, aceites y residuos decuradores.

DETERGENTE
C-32
DESENGRASANTE
DESINCRASTANTE




PROPIEDADES ANALÍTICAS

INDRAMORTERO EPOXICO AUTONIVELANTE ULTRA 8H.

Vehículo:	Epóxico
Cargas:	Inorgánicas
Sólidos:	97% ± 2
Vida de la Mezcla (PotLife)	45 minutos
Tiempo de curado inicial:	4 - 5 horas a 25°C.
Tiempo de curado final:	8 horas a 25°C.
Color:	Especificado.
Acabado:	1. Liso (No resbaloso seco) 2. Antideslizante

Nota: A mayor temperatura más rápido el curado, a menor temperatura más lento.

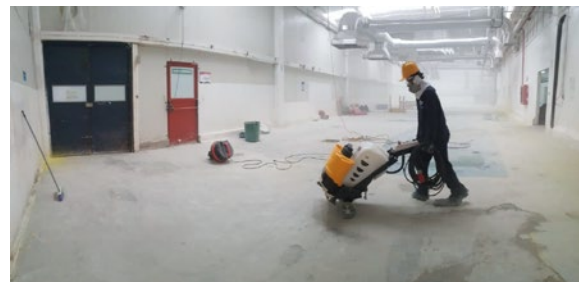


JENS PETER SEYD
VON MAYER S.A.S

Gracias a su muy bajo contenido de VOC (compuestos orgánicos volátiles)



PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

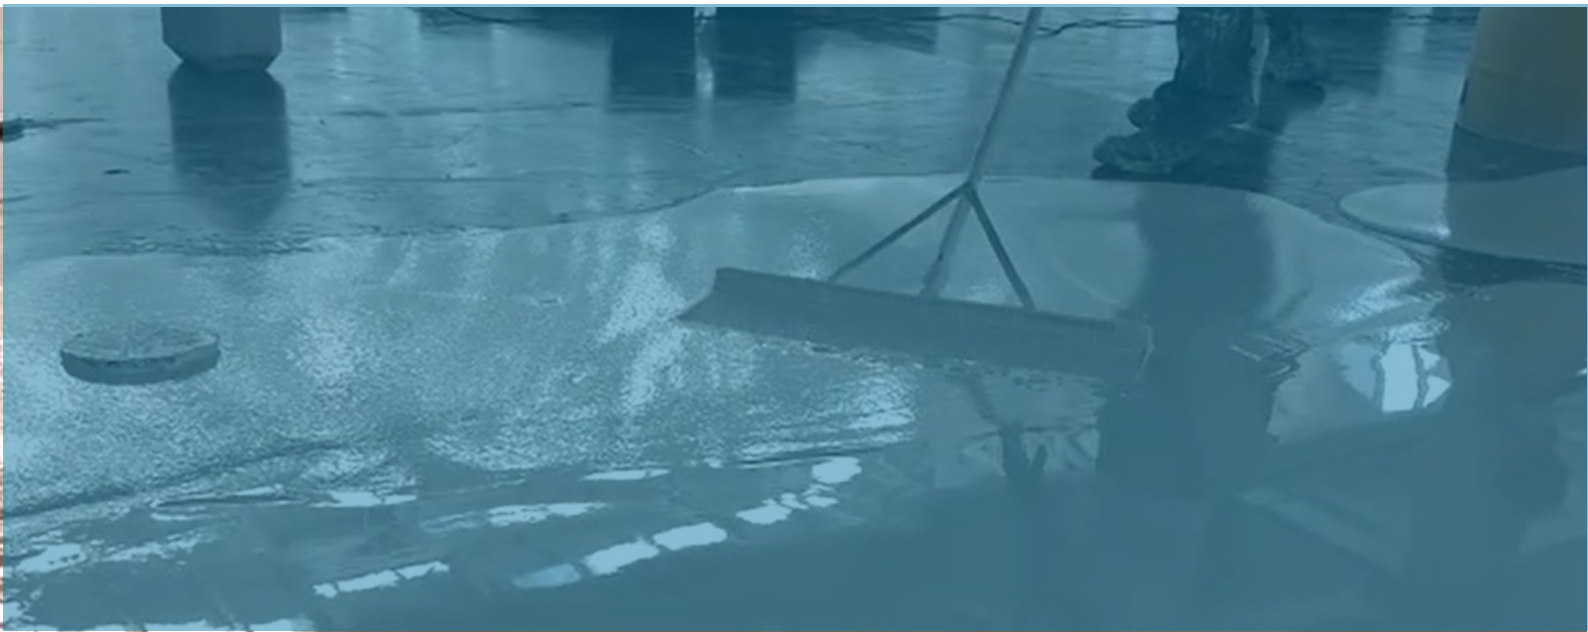

PREPARACIÓN



HOMOGENIZAR COMPONENTES

1- Homogenice el componente A y B por separado.

PASO 1



MEZCLAR COMPONENTES A y B

Vierta el componente B sobre el componente A y proceda a mezclar, preferiblemente con un taladro de bajas revoluciones, esto con el fin de evitar la introducción de aire (burbujas) a la mezcla.

PASO 2



AGREGAR COMPONENTE C

Una vez homogénea traslade esta mezcla a otro recipiente, proceda a agregar el componente C igualmente utilizando el taladro de bajas revoluciones.

PASO 3

APLICACIÓN

Una vez el producto este homogéneo (tiempo de preparación máximo de 10 minutos), vierta la totalidad del producto al piso para evitar su endurecimiento dentro del recipiente (debido a los efectos de la reacción exotérmica generada) y con una llana dentada o un escurridor (haragán) previamente graduado al espesor deseado, distribuya el mortero epóxico autonivelante uniformemente. Inmediatamente pase el rodillo dentado (puerco espin o de púas) por espacio mínimo de 10 minutos, con el fin de retirar todo el aire (burbujas) que se encuentra atrapado en la mezcla. En caso de que se necesite pisar durante la aplicación, se deben usar zapatos con puas por tiempo menor a 20 minutos .



JENS PETER SEYD
VON MAYER S.A.S

Gracias a su muy bajo contenido de VOC (compuestos orgánicos volátiles)





JENS PETER SEYD
VON MAYER S.A.S



RENDIMIENTO APROXIMADO

EN UNA SUPERFICIE LISA Y SANA

MDRR MORTERO EPOXICO

AUTONIVELANTE
ULTRA 8H

Esesor:	3 mm de	5.4 a 6	Kilos/m ²
	4 mm de	7.2 a 8	Kilos/m ²
	5 mm de	9.0 a 10	Kilos/m ²
	10 mm de	18.0 a 20	Kilos/m ²

EMPAQUE

Este producto se suministra en kit de:

- 72 Kilos. Comp. A - 20 K; Comp. B-22 K.; Comp. C -30 K.
- 36. Kilos. Comp. A - 10 K; Comp. B-11 K.; Comp. C -15 K.
- 12. Kilos. Comp. A - 3.3 K; Comp. B-3.7 K.; Comp. C -5 K.



daniel.piocuda@pseyd.com
esteban.piocuda@pseyd.com
pseyd@hotmail.com




www.pseyd.com



Av. 7 Norte No. 66N-16
B/Menga Cali-Colombia



Scan me



INDRACONCRETO
EPOXICO DE RELLENO



JUNTAS DE
DILATACIÓN
&
SOPORTES
DE ANCLAJE



MÁS DE NUESTROS PRODUCTOS



PROTEGES TUS PISOS?

Las compañías necesitan proteger sus superficies para garantizar la seguridad de empleados y proteger el capital invertido en instalaciones. Los pisos que no se encuentran protegidos se erosionan ocasionando daños como huecos, ranuras, grietas etc. y atraen fácilmente la arena, y el polvo. Todo esto trae como consecuencia accidentes laborales y daños de equipos entre otros, por consiguiente se protegen con recubrimientos epoxicos. Mencionamos algunas ventajas : fácil limpieza, variedad de colores, nivelación de pisos, cumplen con la norma establecida para recubrimientos de pisos, gran resistencia química y mecánica, impermeabilizan, sellan poros, grietas entre otros.



JENS PETER SEYD
VON MAYER S.A.S



ANTES




DESPUES

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO PAREDES Y PISOS

Tenemos el sistema epoxico ideal para impermeabilizar sitios expuestos a humedades tan extremas como estructuras y edificaciones dentro de montañas o en selvas tropicales.





CURADOS MUY RAPIDOS, SE PUEDEN USAR DESPUES DE 8 HORAS DE LA APLICACION Y EN EL CASO DEL CONCRETO EPOXICO SE PUEDE USAR DESPUES DE 4 HORAS DE APLICADO



ALTA RESISTENCIA QUÍMICA Y ABRASIVA

Tenemos epoxicos resistentes a ambientes muy corrosivos, como plantas de baterías eléctricas, o de producción de hidrocarburos y derivados, entre otros .



MÁS DE NUESTROS PRODUCTOS





Vivimos INNOVANDO

Contamos con un equipo de trabajo plus en recubrimientos industriales, con énfasis en investigación, desarrollo, mercadeo, ventas y producción, queriendo conquistar el mercado nacional e internacional en la industria de pinturas y recubrimientos, basándonos en todo el conocimiento adquirido con el diseño de nuestros productos a través de la experiencia con nuestros clientes y el entendimiento de sus necesidades.



JENS PETER SEYD
VON MAYER S.A.S

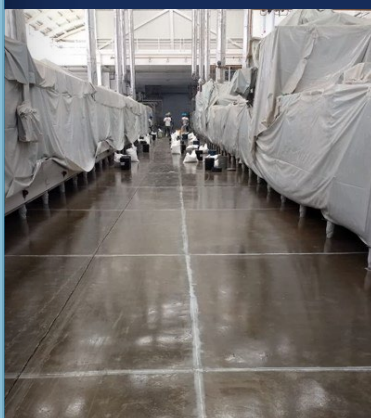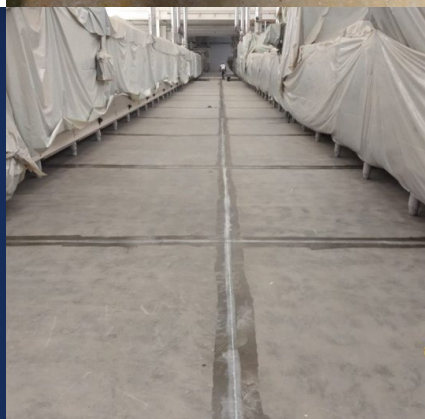

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



JENS PETER SEYD
VON MAYER S.A.S



"Calidad de servicio no es lo que tú das. Es lo que el cliente recibe."
Peter Drucker